

パルプ系
多孔質吸音材

OtoCell

オ ト セ ル

こんなお困り
ありませんか？




機械自体の
音を軽減したい

工場横の会議室を
静かにしたい



利用環境に応じた
多様なグレード

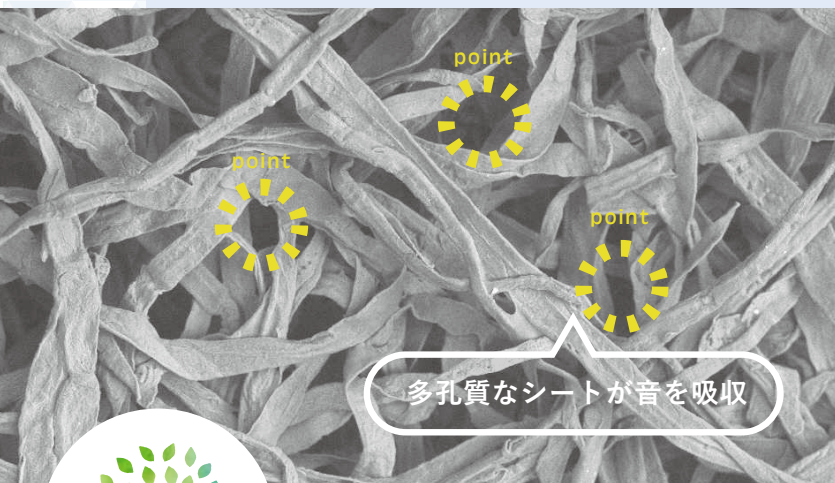

多孔質なシートが音を吸収



微細なパルプ繊維の力で

優れた吸音性を発揮します

難燃性

撥水性

遮音性

(ゴム貼合)



王子キノクロス株式会社

パルプ系 多孔質吸音材 Otocell

オ ト セ ル

製品仕様

組成	パルプ繊維 及び 合成繊維 等
厚み	5mm～20mm (左記以外の厚みに関しましては、ご相談ください)
寸法	原反シート 幅610mm × 長さ800mm 等 ※抜き加工も可能ですので、製品寸法、製品形状はご相談ください。 ※5mm品のみ巻取仕上げも可能です。
用途	空調機、コンプレッサー周辺、配管、ポンプ、ダクト、家庭用電気機器モーター (エアコン、掃除機、冷蔵庫、給湯器)、仮設吸音パネル、音響機器用パネル、自動車




パルプ系難燃吸音材
Otocell CAGaN



撥水性吸音材
Otocell NWB



仕様	銘柄	厚み (mm)	米坪 (g/m ²)
一般品	XCA	2～18	400～1,800
難燃 (UL94 HBF 相当)	CAGaN	5 / 10 / 20	400～1,600
撥水	NWB	5 / 10	450～900

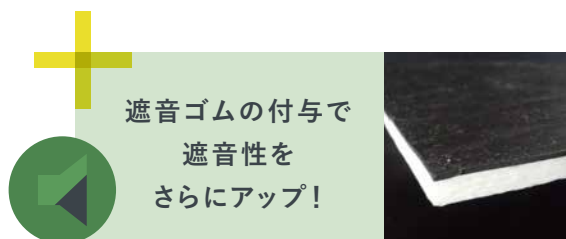


遮音ゴムの付与で
遮音性を
さらにアップ!




垂直入射吸音率 <JIS A 1405-2>

大きな騒音もしっかり吸音

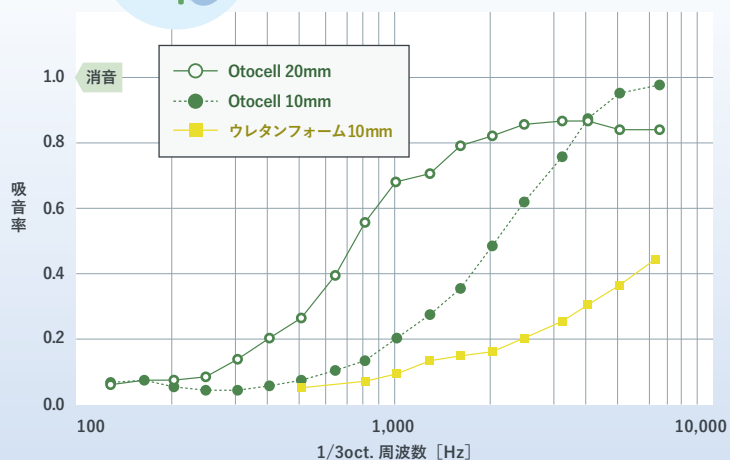

残響室法吸音率 <JIS A 1409:1998>

室内の響く音を吸音し静けさを

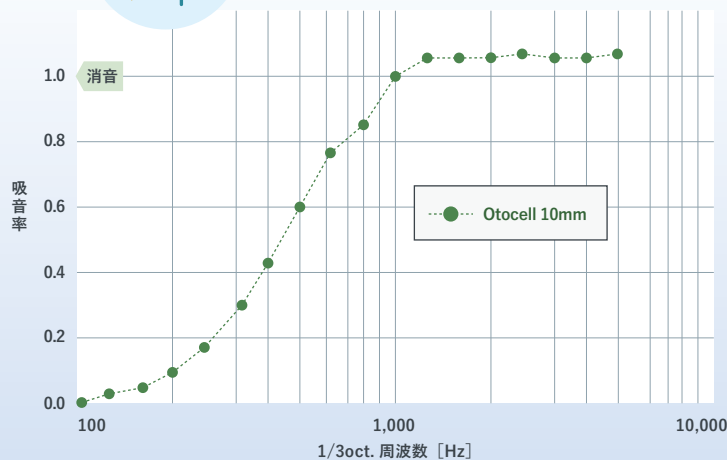

製品に関するお問い合わせ先



王子キノクロス株式会社

王子キノクロス株式会社 営業部 TEL.03-6327-1020
東京都中央区銀座5丁目12-8 王子ホールディングス1号館4階
<https://www.kinocloth.co.jp/>