


難燃性キノクロス KFR

【 特徴 】

電気室・変電装置等の防火状況下でも使用できる
吸液・吸油材、ウエスワイパー等

- 空隙を多く持つため、吸水、吸油特性に優れます。
- 難燃性を有します。
- 天然パルプを主原料としており、自然に優しい素材です。
(脱プラスチック素材)

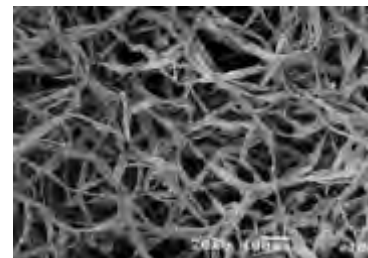

● KFR-55 (難燃品) 55g/m²、 1.0 mm厚 、吸水量 800g/m²

【 難燃性 】

試験項目	KFR-55	試験法
酸素指数；LOI 値	26	JIS K7201
炭化長	135 mm (防災 3 級相当)	JIS Z2150

酸素指数 JIS K7201

60 mm×150 mmのサンプルを試料ホルダーに垂直に立て、点火器にて試料端部着火するまで点火する。酸素と窒素の混合比率を変更した気体の中で、試料が約 5 cm燃え続けるか、約 3 分間燃え続けた時の、酸素比率を測定。



炭化長 JIS Z2150 (45° メッセルバーナー法)

45° の角度にセットされた 200 mm×300 mm サンプルに、メッセルバーナーにて 10 秒接炎。炎で試験片を燃やした場合、炭化して黒くなった部分の端から端からまで何cmあるかを測定。

炭化長 50 mm以下 防災 1 級相当
100 mm以下 防災 2 級相当
150 mm以下 防災 3 級相当

